



TVLINK 




TVLINK to przede wszystkim:
Inteligencja dla Twojego domu,
Możliwość kontroli przez telefon
komórkowy i wizualizacji za
pośrednictwem odbiornika telewizyjnego,
Brak kabli i konieczności kucia ścian,
Łatwa instalacja,
Prosta obsługa.


Witamy w bezpiecznym i wygodnym domu

TVLINK to bezprzewodowy system pozwalający w prosty sposób zautomatyzować wszystko w Twoim domu, bez konieczności instalowania nowego okablowania i kucia ścian. Łatwa instalacja i prosta obsługa to kolejne zalety, które w połączeniu z możliwością sterowania z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz wizualizacji na ekranie Twojego telewizora w domu, pozwalają nadać instalacji żądaną inteligencję, a Tobie poczucie komfortu, bezpieczeństwa i satysfakcji.

TVLINK dostępne są w zestawach do samodzielnego montażu („łatwe zestawy”), a każdy „łatwy zestaw” pozwala na realizację jednej funkcji: nadzór, światło, klimatyzacja, itd.

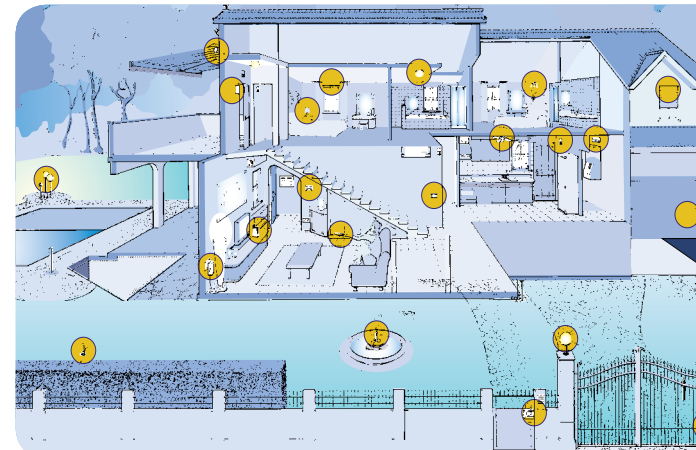

 **TELECO**
AUTOMATION

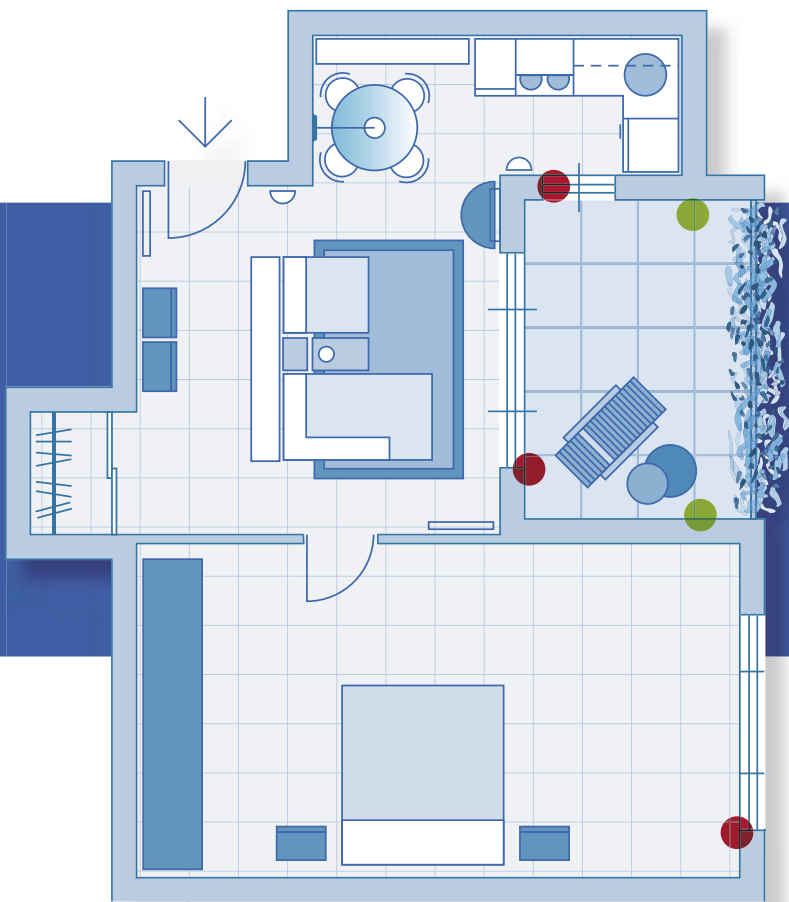

Zautomatyzuj swój dom
Kontroluj pojedynczo lub grupowo rolety
i oświetlenie w Twoim domu. Sięgnij po
komfort dzięki czterem „łatwym zestawom”.




Outlumina



Zestaw do bezprzewodowego
sterowania urządzeniami
na zewnątrz domu

2 TVTXP868A02
Nadajnik 2-kanałowy z uchwytem mocującym
1 TVRCL868A02
Odbiornik 2-kanałowy do użytku zewnętrznego

F100

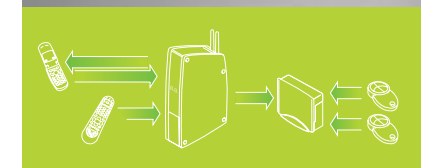

Doorcontrol




Zestaw do bezprzewodowe
go sterowania drzwiami,
bramami i roletami

1 TVTXC868A04
Nadajnik 4-kanałowy ścienny
1 TVPRS868A01
Jednostka do bezprzewodowego sterowania roletami

D200



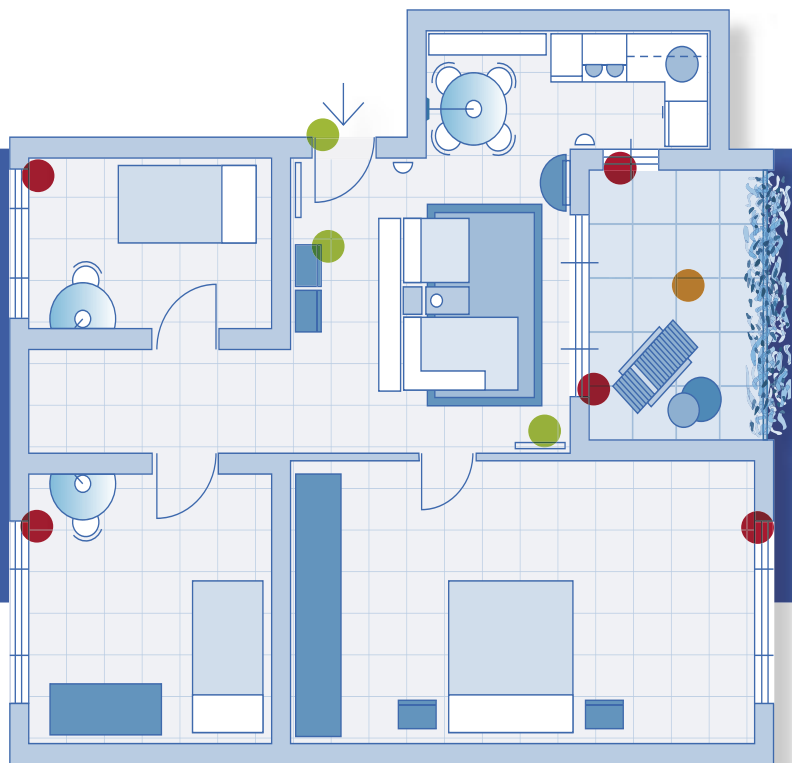

Spraw by Twój dom stał się bezpieczny dzięki automatyce domowej :
 Wykorzystaj jednostkę centralną **TVLINK** do kontroli systemu alarmowego oraz połączonych pojedynczo lub grupowo rolet i oświetlenia.
 Dzięki siedmiu „łatwym zestawom”, komfort oraz bezpieczeństwo znajdują się w zasięgu Twoich możliwości.



Domocontrol



- Zestaw umożliwiający nadzór i zarządzanie domem dzięki technologii GSM oraz wizualizacji na ekranie telewizora
- **1 TVLINK868GSMAL**
 Jednostka centralna **TVLINK** z możliwością zasilania bateryjnego, zawierająca nadajnik/odbiornik GSM i nadajnik podczerwieni (TVTXIR).
- **1 TVTXP868A02**
 Nadajnik 2-kanałowy z uchwytem mocującym
- **2 TVPIR868I01**
 Czujnik PIR do zastosowania wewnątrz domu, zasilany bateryjnie

S100



Doorcontrol



- Zestaw do bezprzewodowego sterowania drzwiami, bramami i roletami
- **1 TVTXC868A04**
 Nadajnik 4-kanałowy ścienny
- **1 TVPRS868A01**
 Jednostka do bezprzewodowego sterowania roletami.

D200



Inlumina



- Zestaw do bezprzewodowego sterowania urządzeniami wewnątrz domu
- **1 TVTXC868A04**
 Nadajnik 4-kanałowy ścienny
- **1 TVRRL868A02**
 Miniaturowy odbiornik pozwalający sterować obciążeniem do 1000W.

L100



Zestaw umożliwiający nadzór i zarządzanie domem dzięki technologii GSM oraz wizualizacji na ekranie telewizora



Maksymalnie 32 kontrolowane strefy oraz możliwość podłączenia do 64 detektorów

- Wizualizacja stref na ekranie telewizora (złącze SCART lub RCA)
- Nadajnik podczerwieni pozwalający sterować systemem, DVD, VCR i telewizorem
- Dwukierunkowe sterowanie 32 urządzeniami poprzez nadajnik podczerwieni telewizora oraz nadajnik radiowy
- Dwukierunkowe sterowanie 32 urządzeniami poprzez telefon komórkowy
- Bateria podtrzymująca pracę do 6 godzin
- Powiadomianie SMSem o awarii zasilania oraz o wyczerpywaniu się baterii
- Sterowanie bezprzewodowymi urządzeniami peryferyjnymi
- Zmienny kod transmisji
- Aktywacja alarmu z opóźnieniem
- Komunikacja z jednostką przez

telefon komórkowy (zawiera w sobie mikrofon)

- Zapisywanie ostatnich 64 wydarzeń
- Zawiera w sobie syrenę
- Funkcja typu „antypanic” realizowana poprzez SMS i telefon komórkowy
- System jest programowany poprzez nadajnik podczerwieni (nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie).

1 TVLINK868GSMAL


Jednostka centralna TVLINK z możliwością zasilania baterijnego, zawierająca nadajnik/odbiorcę GSM i nadajnik podczerwieni (TVTXIR)

1 TVTXP868A02


Nadajnik 2-kanalowy z uchwytem mocującym

2 TVPIR868I01

Czujnik PIR do zastosowania wewnątrz domu, zasilany bateryjnie

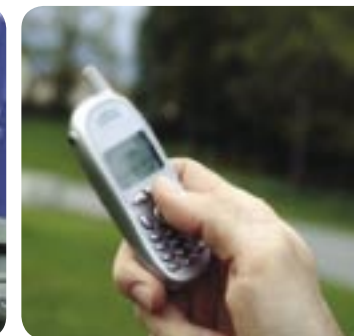

S100

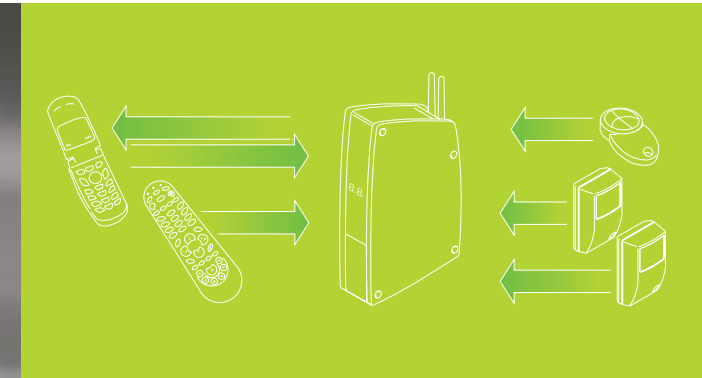

Alertcontrol

Zestaw umożliwiający nadzór stanu urządzeń oraz sygnalizację akustyczną i świetlną poprzez bezprzewodową wtyczkę


Wtyczka bezprzewodowa z diodą LED oraz sygnalizatorem akustycznym określającym status urządzeń (otwarte/zamknięte, alarm)

- Rejestrowanie stanu kontaktronu dwoma różnymi sygnałami (otwarte/zamknięte) • Aktywacja funkcji alarmu poprzez nadajnik bezprzewodowy • Wtyczka bezprzewodowa zasilana 230V • Stopień ochrony IP20



TVLINK COMPATIBLE

- 1 TVTXP868A02** Nadajnik 2-kanalowy z uchwytem mocującym
- 2 TVTCTM868S01** Nadajnik z kontaktronem
- 1 TVGSA868A01** Wtyczka bezprzewodowa z diodą LED oraz sygnalizatorem akustycznym

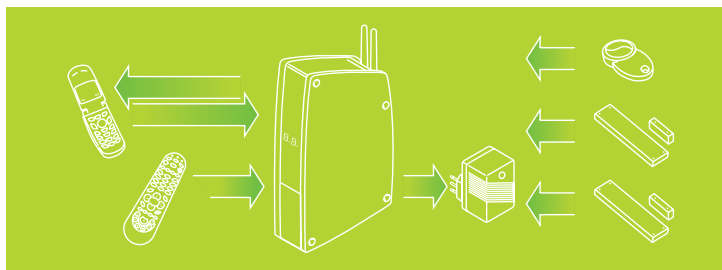

A100

Doorcontrol

Zestaw do bezprzewodowego sterowania drzwiami, bramami i roletami



TVLINK COMPATIBLE

- D100**
 - Bezprzewodowy, odbiornik 2-kanalowy pozwalający na sterowanie bramami oraz drzwiami • Sterowanie ciągłe (funkcja ta realizowana jest przez cały czas wciśnięcia przycisku, jego zwolnienie zatrzymuje funkcję) • Zasilanie 12/24V • Stopień ochrony IP54
- 2 TVTXP868A04** Nadajnik 2-kanalowy z uchwytem mocującym
- 1 TVRCM868A02** Miniaturowy odbiornik 2-kanalowy do zastosowania na zewnątrz



D100

- D200**
 - Bezprzewodowa jednostka sterująca silnikami rolet (moc do 350W) • Funkcja przycisku dynamicznego
 - 90 sekundowy czas pracy • Zasilanie 230V
 - Stopień ochrony IP44
- 1 TVPRS868A01** Jednostka do bezprzewodowego sterowania silnikami rolet
- 1 TVTXC868A04** Nadajnik 4-kanalowy ścienny



D200

Outlumina

Zestaw umożliwiający bezprzewodowe sterowanie urządzeniami na zewnątrz domu




TVLINK® COMPATIBLE

F100

- Bezprzewodowe sterowanie maksymalnie 2 urządzeniami, obciążenie do 3000W na element
- Przekątniki 16A • Funkcja włącz/wyłącz, ciągła (realizowana przez cały czas wciśnięcia przycisku) lub czasowa z możliwością realizowania zadań max. 9 godzinnych
- Sterowanie pojedynczymi urządzeniami lub ich grupami
- Zasilanie 230V • Zapamiętywanie do 84 kanałów nadawczych
- Możliwość podłączenia ściemniacza światła
- Stopień ochrony IP54


F200

- Bezprzewodowy odbiornik sterujący maksymalnie 2 urządzeniami, obciążenie do 3000W na element
- Przekątniki 16A • Funkcja włącz/wyłącz, ciągła (realizowana przez cały czas wciśnięcia przycisku) lub czasowa z możliwością realizowania zadań max. 9 godzinnych
- Zasilanie 230V • Stopień ochrony IP54
- 2-kanałowy, bezprzewodowy detektor ruchu z zasilaniem bateryjnym, stopień ochrony IP44, funkcja włącz/wyłącz
- Funkcje programowalne: intensywność światła, zasięg i czas załączenia/wyłączenia

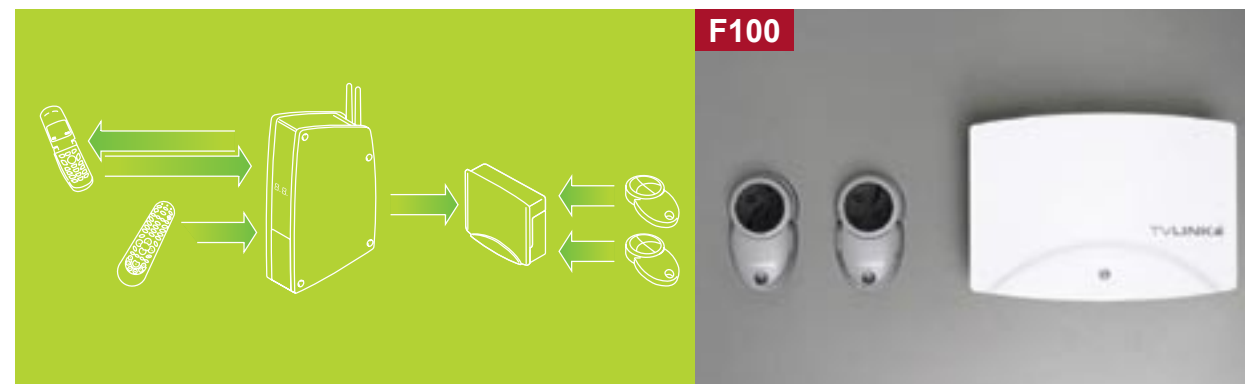

F100

- 2 TVTXP868A02 Nadajnik 2-kanałowy z uchwytem mocującym
- 1 TVRCL868A02 Odbiornik do użytku zewnętrznego

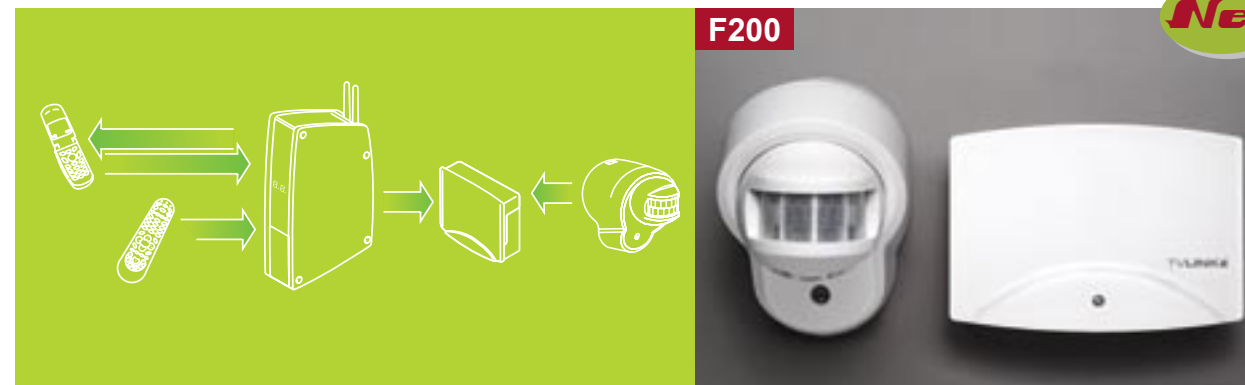

F200

New

- 1 TVTXS868B02 Bezprzewodowy, 2-kanałowy detektor ruchu z zasilaniem bateryjnym
- 1 TVRCL868A02 Odbiornik 2-kanałowy do użytku zewnętrznego

Inlumina

Zestaw do bezprzewodowego sterowania urządzeniami wewnątrz domu

I testi sottostanti sono descrizioni generiche dei kit:

- Bezprzewodowe sterowanie maksymalnie 4 urządzeniami
- Możliwość zwiększenia ilości sterowanych urządzeń do 24 poprzez dodanie modułów pomocniczych (typu slave)
- Obciążenie do 3000W na urządzenie
- Funkcje włącz/wyłącz, ciągła (realizowana przez cały czas wciśnięcia przycisku)
- Sterowanie pojedynczymi urządzeniami lub ich grupami
- Zasilanie 230V
- Montaż na szynie TH (DIN)
- Możliwość zapamiętania 85 urządzeń
- Stopień ochrony IP20
- Możliwość podłączenia ściemniacza światła
- Odbiornik podłączany do istniejącego wyłącznika
- Bezprzewodowy ściemniacz dla obciążeń do 500W
- Szeregową komunikacją nadajnika 230Vz istniejącym wyłącznikiem
- Nadajnik 4-kanalowy z uchwytem mocującym
- Nadajnik 4-kanalowy ścienny



TVLINK COMPATIBLE



L100



- 1 **TVTXC868A04** Nadajnik 4-kanalowy ścienny.
- 1 **TVRRL868A02** Miniaturowy odbiornik sterujący obciążeniem do 1000W.

L200



- 1 **TVTXP868A02** Nadajnik 2-kanalowy z uchwytem mocującym
- 1 **TVRRL868S01** Miniaturowy odbiornik sterujący obciążeniem do 1000W.

L410



- 1 **TVDMM868A01** Ściemniacz 1-kanalowy, obciążenie do 500W
- 1 **TVTXC868A07** Bezprzewodowy, 7-kanalowy nadajnik ścienny

L300



- 1 **TVTXL868A02** Nadajnik 2-kanalowy zasilany 230V
- 1 **TVRRL868A02** Miniaturowy odbiornik sterujący obciążeniem do 1000W.

L400



- 1 **TVTXV868A01** Nadajnik 1-kanalowy
- 1 **TVDMM868A01** Ściemniacz 1-kanalowy, obciążenie do 500W

L500



- 1 **TVRCD868A04N** Odbiornik 4-kanalowy, montowany na szynie TH(DIN), obciążenia do 3000W
- 1 **TVTXC868A04** Nadajnik 4-kanalowy ścienny
- 1 **TVTXP868A04** Nadajnik 4-kanalowy z uchwytem mocującym

Climactive

Zestaw do bezprzewodowego sterowania temperaturą

- Bezprzewodowy termostat, umożliwiający programowanie cykli tygodniowych, zasilany bateryjnie, odczyt temperatury co 3 minuty, programowanie cyfrowe i analogowe
- Każdy termostat kontroluje jedną strefę



TVLINK COMPATIBLE

1 TVRCD868A04N

Odbiornik 4-kanalowy montowany na szynie TH(DIN)

1 TVTMP868A01

Bezprzewodowy termostat, umożliwiający programowanie cykli tygodniowych



T100



Gazcontrol

Zestaw kontrolujący szczelność instalacji gazowej

- Detektor gazu ziemnego lub płynnego. W przypadku wycieku gazu uruchamiana jest: sygnalizacja dźwiękowa (detektor), sygnalizacja dźwiękowa i świetlna (bezprzewodowa wtyczka)
- Detektor steruje zaworem elektrycznym 12V
- Zawór zasilany jest przez detektor



TVLINK COMPATIBLE

1 TVSGM868A01

Detektor metanu lub TVSGG868A01


Detektor propanu

1 TVEVG001

Elektromagnetyczny zawór gazu

1 TVGSA868A01

Bezprzewodowa wtyczka z sygnalizacją dźwiękową i świetlną

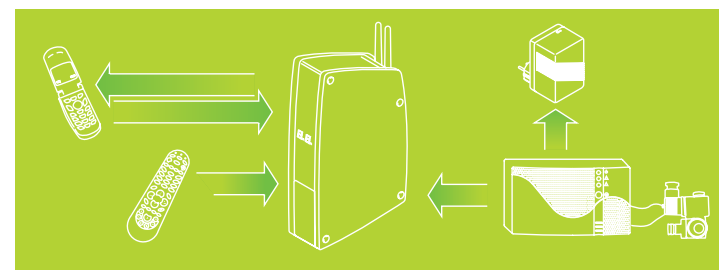

G100 G200





Urządzenia peryferyjne systemu TVLINK

TVLINK Jednostka centralna TVLINK z możliwością zasilania baterijnego, zawierająca nadajnik/odbiornik GSM



Nadajnik zdalnego sterownia. Wyposażony w naścienny uchwyt mocujący.

- 1-kanałowy **TVTXP868A01**
- 2-kanałowy **TVTXP868A02**
- 4-kanałowy **TVTXP868A04**




Nadajnik sterujący maksymalnie 6 roletami i markizami z funkcją otwórz-stop-zamknij.

- 3-kanałowy **TVTXQ868A03**
- 18-kanałowy **TVTXQ868A18**



Nadajnik sterujący pojedynczymi lub połączonymi grupowo urządzeniami (także ściemniaczem - model TVDMM868A01). Umożliwia tworzenie scen świetlnych.

- 7-kanałowy **TVTXQ868A07**
- 42-kanałowy **TVTXQ868A42**



Nadajnik ścienny w kolorze białym

- 1-kanałowy **TVTXC868A01**
- 2-kanałowy **TVTXC868A02**
- 4-kanałowy **TVTXC868A04**




T7-kanałowy nadajnik ścienny w kolorze białym do TVDMM868A01

TVTXC868A07




Bezprzewodowa klawiatura numeryczna z pięciocyfrowymi kodami dostępu. Klawiatura 4 kanałowa, w tym 3 kanały są kodowane.

TVT XK868B04



Nadajnik 2-kanałowy zasilany bateryjnie. Może być instalowany w istniejącym wyłączniku.

TVT XL868B02



Urządzenia peryferyjne systemu TVLINK

Bezprzewodowy, 2-kanalowy detektor ruchu do użytku zewnętrznego. Zasilanie bateryjne. Komunikacja poprzez nadajnik podczerwieni. Funkcja włącz/wyłącz. Stopień ochrony IP44. Funkcje programowalne: intensywność światła, zasięg, czas załączenia/wyłączenia **TVTXS868B02**

Wzmacniacz sygnału zwiększający zasięg transmisji. Zasilanie 230V. **TVRTR868A01**

Nadajniko-odbiornik z potwierdzeniem rozkazów, sterujący jednym urządzeniem. **TVTRX868A02**


3-kanalowy odbiornik, obciążenie do 2000W. Funkcja ciągła (realizowana przez cały czas wciśnięcia przycisku) oraz włącz/wyłącz. Zasilanie 230V. Stopień ochrony IP65 **TVRCL868A03**

Odbiornik /sterownik światła w obudowie IP20. Zasilanie 230V. Funkcja włącz/wyłącz. Wykorzystywany do lamp jarzeniowych z rezystancją obciążeniową do 1000V. Możliwość montażu w puszkach podtynkowych o średnicy 55mm. **TVRRL868A02**

Bezprzewodowy, 1-kanalowy ściemniacz dla obciążeń do 500V. Może być podłączony do zewnętrznego wyłącznika. Funkcja schodowa z 50% ściemnianiem światła, funkcja zapamiętywania. Możliwość skonfigurowania 4 scen dla każdego zapamiętanego nadajnika. Montaż na szynie TH(DIN). Zasilanie 230V. Stopień ochrony IP20. **TVDMM868A01**

Odbiornik 4-kanalowy główny (master) montowany na szynie TH(DIN), obciążenie do 3000W **TVRCD868A04N**

Bezprzewodowa wtyczka do sygnalizacji alarmowej **TVGSA868A01**




Dystrybucja w Polsce:

EMITER Sp. z o.o. - ul. Porcelanowa 27 - 40-241 Katowice - Tel./fax +48327303400
emiter@emiter.net.pl - www.emiter.net.pl

AREateam 2006

TELECO AUTOMATION zastrzega sobie prawo do zmian w produktach bez wcześniejszego powiadomienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy w katalogach.



Urządzenia peryferyjne systemu TVLiNK

Odbiornik 2-kanałowy do użycia na zewnątrz
TVRCM868A02

Jednostka do bezprzewodowego sterowania roletami, obciążenie do 350W.

TVPRS868A01

Jednostka sterująca systemami żaluzji, obciążenie do 350W. Wejścia do pomiaru siły wiatru oraz natężenia oświetlenia.

TVPRL868A01

Bezprzewodowy czujnik PIR do użycia wewnątrz domu, zasilanie bateryjne.

TVPIR868I01

Bezprzewodowy nadajnik z kontaktronem, zasilanie bateryjne.

TVTCTM868A01

Bezprzewodowy nadajnik z kontaktronem, zasilanie bateryjne.

TVSGM868A01

Bezprzewodowy termostat umożliwiający programowanie cykli tygodniowych

TVTMP868A01



Domocontrol




Alertcontrol




Outlumina



Inlumina



Climactive



Gazcontrol



Doorcontrol