


Kanały Kablowe Elektroinstalacyjne LS, KS i KP Emiter

PODSTAWOWE CECHY KANAŁÓW KABLOWYCH BEZHALOGENOWYCH

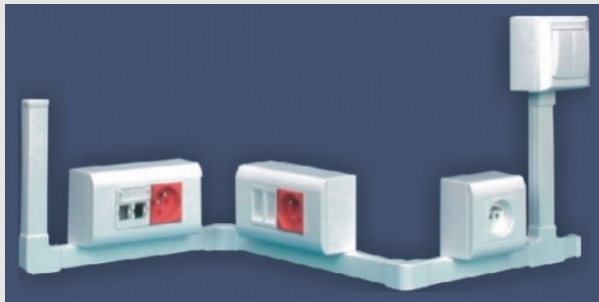

Kanały kablowe, elektroinstalacyjne LS, KS i KP przeznaczone są do prowadzenia małych, średnich i dużych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych.

Montaż osprzętu, w kanałach LS i KS, proponujemy w obudowach natynkowych systemu Emiter (OBUK) lub podstawach natynkowych zalecanych przez innych producentów.

Montaż osprzętu 45x45, w kanałach KP, proponujemy bezpośrednio w kanale przy wykorzystaniu uchwytów szybkiego montażu UCHKP.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE KANAŁY KABLOWE

Klasyfikacja ze względu na:	Opis/cechowanie:
Materiał	Modyfikowany poliolefin, klasa palności V-0, kolor naturalny
Własności mechaniczne	Listwy dla średnich narażeń mechanicznych (odporność na udary 2J)
Odporność na temperaturę	Temperatura montażu: minimalna -5°C maksymalna +60°C Temperatura pracy: minimalna -45°C maksymalna +90°C
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	Nie rozprzestrzeniają płomienia, po odjęciu źródła ognia listwa gaśnie
Ochronę przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody	IP 30 – listwy chronią przed przedostaniem się do ich wnętrza ciał obcych o średnicy 2,5 mm i większej – listwy nie chronią przed wnikaniem wody

Kanały kablowe LS i KS spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 50085-1, 2001,

symbol (szer x wys)	nazwa	ilość w opakowaniu	waga
LS 15x10	kanał elektroinstalacyjny LS 15x10	25szt.	0,180 kg/szt.
LS 12x12	kanał elektroinstalacyjny LS 12x12	25szt.	0,168 kg/szt.
LS 20x12	kanał elektroinstalacyjny LS 20x12	25szt.	0,280 kg/szt.
LS 25x12	kanał elektroinstalacyjny LS 25x12	25szt.	0,320 kg/szt.
LS 17x15	kanał elektroinstalacyjny LS 17x15	25szt.	0,240 kg/szt.
LS 20x18	kanał elektroinstalacyjny LS 20x18	25szt.	0,320 kg/szt.
LS 25x18	kanał elektroinstalacyjny LS 25x18	10szt.	0,320 kg/szt.
LS 35x18	kanał elektroinstalacyjny LS 35x18	10szt.	0,450 kg/szt.
LS 35x18 P	kanał elektroinstalacyjny LS 35x18 P	10szt.	0,490 kg/szt.
LS 50x18	kanał elektroinstalacyjny LS 50x18	10szt.	0,760 kg/szt.
LS 50x18 P	kanał elektroinstalacyjny LS 50x18 P	10szt.	0,800 kg/szt.
LS 60x18 2P	kanał elektroinstalacyjny LS 60x18 2P	10szt.	0,760 kg/szt.
LS 40x25	kanał elektroinstalacyjny LS 40x25	10szt.	0,580 kg/szt.
LS 35x30	kanał elektroinstalacyjny LS 35x30	10szt.	0,560 kg/szt.
LS 50x30 P	kanał elektroinstalacyjny LS 50x30 P	10szt.	0,940 kg/szt.
LS 40x40	kanał elektroinstalacyjny LS 40x40	10szt.	0,760 kg/szt.
LS 60x40	kanał elektroinstalacyjny LS 60x40	10szt.	1,000 kg/szt.
LS 60x40 P	kanał elektroinstalacyjny LS 60x40 P	10szt.	1,002 kg/szt.
KS 90x40	kanał elektroinstalacyjny KS 90x40	4szt.	1,580 kg/szt.
KS 90x40 P	kanał elektroinstalacyjny KS 90x40 P	4szt.	1,640 kg/szt.
KS 90x60	kanał elektroinstalacyjny KS 90x60	4szt.	1,940 kg/szt.
KP 90x40	kanał elektroinstalacyjny KP 90x40 Bi	4szt.	2,060 kg/szt.
KP 90x60	kanał elektroinstalacyjny KP 90x60	4szt.	2,940 kg/szt.
KP 110x60	kanał elektroinstalacyjny KP 110x60	4szt.	3,100 kg/szt.
KP 130x60	kanał elektroinstalacyjny KP 130x60	4szt.	3,300 kg/szt.