



KONSTRUKCJE FOTOWOLTAICZNE



Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły fotowoltaiczne i falownik. Niezależnie od rodzaju systemu (naziemny, dachowy), pod modułami musi się znaleźć odpowiednio zaprojektowana i wykonana konstrukcja wsporcza. Często skupiając się jedynie na marce falownika i modułów zapominamy, że konstrukcja to główny element nośny, bezpośrednio narażony na zmienne warunki pogodowe i obciążeniowe.

Konstrukcje NeoSYS gwarantują stabilne i trwałe posadowienie generatora na gruncie lub dachu, niezależnie od warunków atmosferycznych (słońce, wysokie i niskie temperatury, wiatr, śnieg, deszcz). Kładziemy duży nacisk na łatwość i szybkość montażu przy zachowaniu lekkości konstrukcji oraz najwyższego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji popartego odpowiednimi obliczeniami.

NASI INŻYNIEROWIE, WYCENIAJĄC I PRZYGOTOWUJĄC PROJEKT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ, ANALIZUJĄ PONIŻSZE ASPEKTY:



miejsce posadowienia generatora
(grunt, dach, elewacja)



nośność dachu



orientacja modułów



rodzaj pokrycia dachowego
w przypadku instalacji dachowych



kategoria terenu
i lokalizację instalacji



obciążenie
śniegiem i wiatrem

Do produkcji każdego elementu systemu NeoSYS wykorzystywane są materiały najwyższej jakości, co gwarantuje spełnienie nawet najbardziej wymagających norm. Każdy element systemu projektowany jest przez wysoce wyspecjalizowanych inżynierów we współpracy z instalatorami o dużym doświadczeniu, dzięki czemu system NeoSYS charakteryzuje się łatwym i intuicyjnym montażem.

PROFILE

PROFIL ALUMINIOWY BEZ ŚCIANEK BOCZNYCH Z KANAŁEM NA ŚRUBĘ TEOWĄ I WPUST

E-67-2220...4220



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	40
SZEROKOŚĆ [mm]	40
DŁUGOŚĆ [mm]	2220 / 4220
DODATKOWE INFORMACJE	• PROFIL O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI • UŁATWIA SZYBKĄ I SPRAWNY MONTAŻ • KOMPATYBILNY Z ELEM. E-02, K-04, K-19, K-27

PROFIL ALUMINIOWY BEZ ŚCIANEK BOCZNYCH Z KANAŁEM NA ŚRUBĘ TEOWĄ I WPUST (CZARNY)

E-67-2220...4220-CZ



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	40
SZEROKOŚĆ [mm]	40
DŁUGOŚĆ [mm]	2220 / 4220
DODATKOWE INFORMACJE	• MALOWANY PROSZKOWO • PROFIL O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI ŚCIANKI • UŁATWIA SZYBKĄ I SPRAWNY MONTAŻ • KOMPATYBILNY Z ELEM. E-02, K-04, K-19, K-27

PROFIL ALUMINIOWY WZMOCNIONY 4220

K-25-4220




MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	80
SZEROKOŚĆ [mm]	40
DŁUGOŚĆ [mm]	4220
DODATKOWE INFORMACJE	• PROFIL WZMOCNIONY - UŻYWANY GŁÓWNIE W KONSTRUKCJACH WOLNOSTOJĄCYCH • DWUKROTNIE WYŻSZY OD STANDARDOWEGO PROFILU MONTAŻOWEGO • DODATKOWE KANAŁY BOCZNE NA ŚRUBY Z SZEŚCIOKĄTNYM ŁBEM • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-02, K-04, K-28

UCHWYTY

UCHWYT MONTAŻOWY Z PODWÓJNĄ REGULACJĄ

K-12



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	135-175 (REGULOWANA)
SZEROKOŚĆ [mm]	140
DŁUGOŚĆ [mm]	195
ŚREDNICA OTWORÓW DOKROKWIOWYCH [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY 40 × 11 mm • UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI NA DACHU KRYTYM DACHÓWKĄ • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-16, K-19, K-25, E-67

UCHWYT MONTAŻOWY Z PODWÓJNĄ REGULACJĄ - LONG


K-12-long



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	155-185 (REGULOWANA)
SZEROKOŚĆ [mm]	140
DŁUGOŚĆ [mm]	230
ŚREDNICA OTWORÓW DOKROKWIOWYCH [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY 40 × 11 mm • UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI NA DACHU KRYTYM DACHÓWKĄ O NIESTANDARDOWEJ DŁ. ZAKŁADKI (DO 16 cm) • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-16, K-19, K-25, E-67

UCHWYT MONTAŻOWY Z BLACHY NIERDZEWNEJ WYDŁUŻONY (DACHÓWKA KARPIÓWKA)

K-44-W



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	120
SZEROKOŚĆ [mm]	140
DŁUGOŚĆ [mm]	410
ŚREDNICA OTWORÓW DOKROKWIOWYCH [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY 40 × 11 mm • UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI NA DACHU KRYTYM DACHÓWKĄ TYPU KARPIÓWKA • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-16, K-19, K-25, E-67

ŚRUBA DWUGWINTOWA 200/250/300

K-17-200/250/300



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	200 / 250 / 300
ŚREDNICA [mm]	9
DŁUGOŚĆ GWINTU M10 [mm]	110 / 130 / 150
DŁUGOŚĆ GWINTU DOKROKWIOWEGO [mm]	65 / 70 / 80
DODATKOWE INFORMACJE	• W ZESTAWIE USZCZELKA I 3 NAKRĘTKI M10 • MONTAŻ ZA POMOCĄ NASADKI 7 mm • DO ZASTOSOWANIA Z ELEMENTEM K-03

MOSTEK NA BLACHODACHÓWKĘ


K-56



MATERIAŁ	ALUMINIUM + POLIETYLEN
WYSOKOŚĆ [mm]	63
SZEROKOŚĆ [mm]	95
DŁUGOŚĆ [mm]	330
DODATKOWE INFORMACJE	• UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA DACHU KRYTYM BLACHODACHÓWKĄ • MATERIAŁ DYSTANSUJĄCY (POLIETYLEN) • MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI ELEMENTU O NIESTANDARDOWEJ DŁUGOŚCI DO 3300 mm • DO ZASTOSOWANIA Z ELEM. K-04, K-20

UCHWYT MONTAŻOWY Z REGULACJĄ (DO BLACHY TRAPEZOWEJ)

K-13



MATERIAŁ	STAŁ NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	REGULOWANA
SZEROKOŚĆ [mm]	REGULOWANA
DŁUGOŚĆ [mm]	100
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	7
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY TYPU 40 × 11 mm • UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI NA DACHU KRYTYM BLACHĄ TRAPEZOWĄ O RÓŻNYCH WYMIARACH TRAPEZU - KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, K-20, K-25, E-67

MOSTEK TRAPEZOWY WYSOKI 330/470 MM Z USZCZELKĄ

K-14



MATERIAŁ	ALUMINIUM + POLIETYLEN
WYSOKOŚĆ [mm]	60
SZEROKOŚĆ [mm]	100
DŁUGOŚĆ [mm]	330 / 470
DODATKOWE INFORMACJE	• UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI NA DACHU KRYTYM BLACHĄ TRAPEZOWĄ • MATERIAŁ DYSTANSUJĄCY (POLIETYLEN) • MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI ELEMENTU O NIESTANDARDOWEJ DŁUGOŚCI DO 3300 mm • DO ZASTOSOWANIA Z ELEM. K-04, K-20

MOSTEK TRAPEZOWY WYSOKI 330 MM Z USZCZELKĄ CZARNY

K-14-330-CZ



MATERIAŁ	ALUMINIUM + POLIETYLEN
WYSOKOŚĆ [mm]	60
SZEROKOŚĆ [mm]	100
DŁUGOŚĆ [mm]	330
DODATKOWE INFORMACJE	• UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA DACHU KRYTYM BLACHĄ TRAPEZOWĄ • MATERIAŁ DYSTANSUJĄCY (POLIETYLEN) • MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI ELEMENTU O NIESTANDARDOWEJ DŁUGOŚCI DO 3300 mm • DO ZASTOSOWANIA Z ELEM. K-04, K-20 • MAŁOWANY PROSZKOWO NA CZARNO

UCHWYT MONTAŻOWY Z REGULACJĄ NA RĄBEK BLASZANY Z DWOMA ZAŁAMANIAMI

K-24-Z



MATERIAŁ	STAŁ NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	44
SZEROKOŚĆ [mm]	44
DŁUGOŚĆ [mm]	100
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY 40 × 11 mm • UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA DACHU KRYTYM RĄBKEM BLASZANYM • W ZESTAWIE 2 SZT. ŚRUB SZEŚCIOKĄTNYCH M8×25 ORAZ 2 SZT. NAKRĘTEK M8

UCHWYT MONTAŻOWY TYPU L Z JEDNĄ REGULACJĄ

K-08-R



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	70-94 (REGULOWANA)
SZEROKOŚĆ [mm]	30
DŁUGOŚĆ [mm]	233
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	2 × 9
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY 40 × 11 mm • UMOŻLIWIA MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA DACHU KRYTYM PAPĄ • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-16, K-19, K-25, E-67

SZYNA ALUMINIOWA DO KONSTRUKCJI BALASTOWEJ 1200/2400

K-45-1 200... 2400



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	38
SZEROKOŚĆ [mm]	132
DŁUGOŚĆ [mm]	1200 / 2400
DODATKOWE INFORMACJE	• SZYNA ALUMINIOWA Z KANAŁEM NA ŚRUBĘ TEOWĄ - UŻYWANA W KONSTRUKCJACH BALASTOWYCH • KOMPATYBILNA Z ELEM. K-19, K-45-1, K-45-2, K-45-3

UCHWYT MONTAŻOWY WYSOKI (KONSTRUKCJA BALASTOWA NA MEMBRANĘ)

K-45-1



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	350
SZEROKOŚĆ [mm]	50
DŁUGOŚĆ [mm]	250
DODATKOWE INFORMACJE	• GRUBOŚĆ MATERIAŁU 5 mm • OTWÓR MONTAŻOWY W PODSTAWIE 11 mm • W GÓRNEJ CZĘŚCI OTWÓR MONTAŻOWY Z GWINTEM DO ZASTOSOWANIA Z ELEM. K-18 • KĄT NACHYLENIA 15° • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, K-45-1200/2400

UCHWYT MONTAŻOWY NISKI (KONSTRUKCJA BALASTOWA NA MEMBRANĘ)


K-45-2



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	150
SZEROKOŚĆ [mm]	50
DŁUGOŚĆ [mm]	155
DODATKOWE INFORMACJE	• GRUBOŚĆ MATERIAŁU 5 mm • OTWÓR MONTAŻOWY W PODSTAWIE 11 mm • W GÓRNEJ CZĘŚCI OTWÓR MONTAŻOWY Z GWINTEM DO ZASTOSOWANIA Z ELEM. K-18 • KĄT NACHYLENIA 15° • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, K-45-1200/2400

UCHWYT POD BALAST

K-45-3

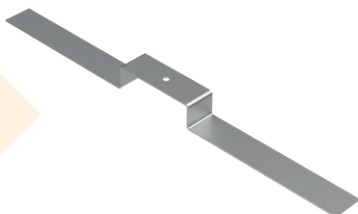

MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	40
SZEROKOŚĆ [mm]	50
DŁUGOŚĆ [mm]	680
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	11
DODATKOWE INFORMACJE	• GRUBOŚĆ MATERIAŁU 3 mm • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, K-45-1200/2400

TRÓJKĄTY

TRÓJKĄT MONTAŻOWY MAŁY 15° / REGULOWANY (POZIOMA ORIENTACJA MODUŁÓW)


K-07-M



ART. NR	K-07-M-15N	K-07-M-RN
KĄT NACHYLENIA	15°	15°-35° REGULOWANY
WYSOKOŚĆ [mm]	315	315-635
PRZECIWPROSTOKĄTNA [mm]	1075	1075
DŁUGOŚĆ [mm]	1000	1000
DODATKOWE INFORMACJE	• POZWALA NA MONTAŻ MODUŁÓW POD ŻĄDANYM KĄTEM W ORIENTACJI POZIOMEJ • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-17, K-19, K-25, E-67 • OTWORY REGULACYJNE 40 × 11 mm • GRUBOŚĆ MATERIAŁU 4 mm	

TRÓJKĄT MONTAŻOWY ŚREDNI 15° / REGULOWANY (PIONOWA ORIENTACJA MODUŁÓW)

K-07-S



ART. NR	K-07-S-15N	K-07-S-RN
KĄT NACHYLENIA	15°	15°-35° REGULOWANY
WYSOKOŚĆ [mm]	490	490-930
PRZECIWPROSTOKĄTNA [mm]	1600	1600
DŁUGOŚĆ [mm]	1115	1115
DODATKOWE INFORMACJE	• POZWALA NA MONTAŻ MODUŁÓW POD ŻĄDANYM KĄTEM W ORIENTACJI PIONOWEJ • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-17, K-19, K-25, E-67 • OTWORY REGULACYJNE 40 × 11 mm • GRUBOŚĆ MATERIAŁU 4 mm	

TRÓJKĄTY

PODPORY WOLNOSTOJĄCE

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA JEDNODOPOROWA Z DWOMA RAMIONAMI

K-22-RP



MATERIAŁ	STAL Z POWŁOKĄ MAGNELIS®
WYSOKOŚĆ SZYNY GŁÓWNEJ [mm]	2800
NACHYLENIE	28°
GRUBOŚĆ MATERIAŁU [mm]	3
DODATKOWE INFORMACJE	• MIN. GŁĘBOKOŚĆ WBIJANIA 1300 mm • UMOŻLIWA MONTAŻ: 3 RZĘDY POZIOMO, 2 RZĘDY PIONOWO

KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA DWUPODPOROWA

K-33



MATERIAŁ	STAL Z POWŁOKĄ MAGNELIS®
WYS. SZYNY GŁÓWNEJ TYLNEJ [mm]	3270
WYS. SZYNY GŁÓWNEJ PRZEDNIEJ [mm]	2175
NACHYLENIE	0-36°
GRUBOŚĆ MATERIAŁU [mm]	3 LUB 4
DODATKOWE INFORMACJE	• MIN. GŁĘBOKOŚĆ WBIJANIA 1300 mm • UMOŻLIWA MONTAŻ: 4 RZĘDY POZIOMO, 2 RZĘDY PIONOWO • MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU BEZ ZACIENIEŃ TYŁU MODUŁÓW (IDEALNY DLA MODUŁÓW BIFACIAL)

STELAŻ DO POWIESZENIA FALOWNIKA

K-47



MATERIAŁ	STAL Z POWŁOKĄ MAGNELIS®
WYSOKOŚĆ [mm]	3000
SZERKOŚĆ [mm]	2000
GRUBOŚĆ [mm]	71
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• MIN. GŁĘBOKOŚĆ WBIJANIA 1300 mm

ŚRUBY

BLACHOWKRĘT M6

K-20



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	30
ŚREDNICA [mm]	6
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	25
ŚREDNICA PODKŁADKI [mm]	16
DODATKOWE INFORMACJE	• W ZESTAWIE PODKŁADKA Z USZCZELKĄ EPDM • DO ZASTOSOWANIA Z ELEMENTEM K-13, K-14, K-56

ŚRUBA MOCUJĄCA DO UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH 60/100

K-16-60...100



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	64 / 104
ŚREDNICA [mm]	8
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	60 / 100
ŚREDNICA ŁBA ŚRUBY [mm]	20
DODATKOWE INFORMACJE	• SPECJALNA KOŃCÓWKA WIERCĄCA - UŁATWIA WKRĘCANIE, BEZ NAWIERCANIA WSTĘPNEGO • GNIAZDO ŚRUBY NA BIT T×40

WPUST PRZESUWNY

K-04



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	10
SZEROKOŚĆ [mm]	13
DŁUGOŚĆ [mm]	22
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	ŚRUBA IMBUSOWA M8
DODATKOWE INFORMACJE	SPECJALNY ELEMENT MONTAŻOWY UMOŻLIWIAJĄCY MONTAŻ KŁEM W DOWOLNYM MIEJSCU KANAŁU PROFILU K-25 ORAZ E-67

ŚRUBA IMBUSOWA 20/25/30/35

K-18-20...35



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	250 / 300 / 350
ŚREDNICA [mm]	8
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	20 / 25 / 30 / 35
WYSOKOŚĆ ŁBA [mm]	8
DODATKOWE INFORMACJE	KOMPATYBILNA Z ELEM. K-04, K-05, K-06

ŚRUBA TEOWA M10 25/30

K-19-25... 30



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	30 / 35
ŚREDNICA [mm]	10
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	25 / 30
WYMIARY ŁBA [mm]	10 × 23 × 5
DODATKOWE INFORMACJE	KOMPATYBILNY Z K-02, E-02, K-21, K-25, K-45-1200/2400, E-67

ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM M10 20/30

K-28-20... 30



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	26 / 36
ŚREDNICA [mm]	10
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	20 / 30
WYSOKOŚĆ ŁBA [mm]	6
DODATKOWE INFORMACJE	KOMPATYBILNY Z E-02, K-02, K-21, K-25

NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA NIERDZEWNA M10

K-21




MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	10
ŚREDNICA KOŁNIERZA [mm]	21
WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA [mm]	2
DODATKOWE INFORMACJE	- ZĄBKOWANIE OD SPODU KOŁNIERZA - KOMPATYBILNY Z K-19, K-28

KLEMY

KLEMA ŚRODKOWA UNIWERSALNA

K-05



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	25
SZEROKOŚĆ [mm]	20
DŁUGOŚĆ [mm]	50
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• ZĄBKOWANIE W MIEJSCU MOCOWANIA MODUŁU

KLEMA ŚRODKOWA UNIWERSALNA CZARNA


K-05-CZ



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	25
SZEROKOŚĆ [mm]	20
DŁUGOŚĆ [mm]	50
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• ZĄBKOWANIE W MIEJSCU MOCOWANIA MODUŁU • ANODOWANE/ MALOWANE PROSZKOWO NA CZARNO

KLEMA KOŃCOWA 30/35/40

K-06-35... 40



MATERIAŁ	ALUMINIUM
GRUBOŚĆ RAMY MODUŁU [mm]	30 / 35 / 40
SZEROKOŚĆ [mm]	27
WYSOKOŚĆ [mm]	33-44
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• ZĄBKOWANIE W MIEJSCU MOCOWANIA MODUŁU

KLEMA KOŃCOWA 30/35/40 CZARNA

K-06-35... 40 CZ




MATERIAŁ	ALUMINIUM
GRUBOŚĆ RAMY MODUŁU [mm]	30 / 35 / 40
SZEROKOŚĆ [mm]	27
WYSOKOŚĆ [mm]	33-44
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• ZĄBKOWANIE W MIEJSCU MOCOWANIA MODUŁU • ANODOWANE/MALOWANE PROSZKOWO NA CZARNO

ŁĄCZNIKI

ŁĄCZNIK PROFILI E-67


E-02

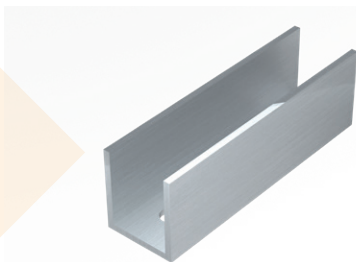

MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	38
SZEROKOŚĆ [mm]	33
DŁUGOŚĆ [mm]	120
DODATKOWE INFORMACJE	• ALUMINIOWY ŁĄCZNIK PROFILI, • POZWAŁA ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ PROFILE, TWORZĄC ODCINKI O WIĘKSZYCH DŁUGOŚCIACH NIŻ STANDARDOWE • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, E-67

ŁĄCZNIK PROFILI E-67 (CZARNY)


E-02-CZ

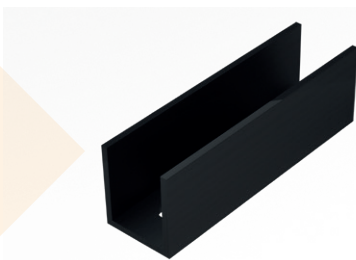

MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	38
SZEROKOŚĆ [mm]	33
DŁUGOŚĆ [mm]	120
DODATKOWE INFORMACJE	• ALUMINIOWY ŁĄCZNIK PROFILI • MAŁOWANY PROSZKOWO • POZWAŁA ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ PROFILE, TWORZĄC ODCINKI O WIĘKSZYCH DŁUGOŚCIACH NIŻ STANDARDOWE • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, E-67

ŁĄCZNIK PROFILI MONTAŻOWYCH


K-02

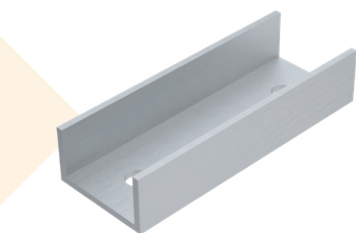

MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	25
SZEROKOŚĆ [mm]	45
DŁUGOŚĆ [mm]	120
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	11
DODATKOWE INFORMACJE	• ALUMINIOWY ŁĄCZNIK PROFILI • POZWAŁA ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ PROFILE, TWORZĄC ODCINKI O WIĘKSZYCH DŁUGOŚCIACH NIŻ STANDARDOWE • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, K-25

ADAPTER MONTAŻOWY


K-03

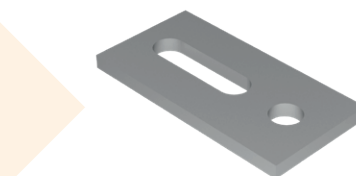

MATERIAŁ	STAŁ NIERDZEWNA
GRUBOŚĆ [mm]	5
SZEROKOŚĆ [mm]	30
DŁUGOŚĆ [mm]	81
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	11
DODATKOWE INFORMACJE	• OTWÓR REGULACYJNY 40 × 11 mm • ADAPTER MONTAŻOWY UMOŻLIWIAJĄCY MONTAŻ PROFILU DO ŚRUBY DWUGWINTOWEJ K-17ZZ

ŁĄCZNIK DO KONSTRUKCJI BALASTOWEJ

K-45-6



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	29
SZEROKOŚĆ [mm]	33
DŁUGOŚĆ [mm]	200
DODATKOWE INFORMACJE	• SŁUŻY DO ŁĄCZENIA SZYN K-45 • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-20, K-45-1200/2400

ŁĄCZNIK NIERDZEWNY (KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA)

K-40



MATERIAŁ	STAŁ NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	80
SZEROKOŚĆ [mm]	25
DŁUGOŚĆ [mm]	40
DODATKOWE INFORMACJE	• DWA OTWORY REGULACYJNE 23 × 11 mm • ŁĄCZNIK NIERDZEWNY WYKORZYSTYWANY DO ŁĄCZENIA SZYN W KONSTRUKCJI WOLNOSTOJĄCEJ DWUPODPOROWEJ

AKCESORIA

ZAŚLEPKA PROFILU MONTAŻOWEGO SZARA


K-27-SZ



MATERIAŁ	TWORZYWO SZTUCZNE
WYSOKOŚĆ [mm]	31
SZEROKOŚĆ [mm]	44
DŁUGOŚĆ [mm]	44
DODATKOWE INFORMACJE	KOMPATYBILNY Z E-67

ZAŚLEPKA PROFILU MONTAŻOWEGO CZARNA


K-27-CZ



MATERIAŁ	TWORZYWO SZTUCZNE
WYSOKOŚĆ [mm]	31
SZEROKOŚĆ [mm]	44
DŁUGOŚĆ [mm]	44
DODATKOWE INFORMACJE	KOMPATYBILNY Z E-67

UNIERSALNY UCHWYT DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORA NA RAMIE MODUŁU

K-42



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	60
SZEROKOŚĆ [mm]	90
DŁUGOŚĆ [mm]	30
DODATKOWE INFORMACJE	• SŁUŻY DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORÓW NA RAMIE MODUŁU • GRUBOŚĆ 2 mm • W ZESTAWIE ŚRUBA IMBUSOWA 22 mm

ŚRUBA Z NAKRĘTKĄ DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORA


K-31



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	25
ŚREDNICA [mm]	8
DŁUGOŚĆ GWINTU [mm]	20
WYMIARY ŁBA [mm]	10 × 23 × 4
DODATKOWE INFORMACJE	• SŁUŻY DO MOCOWANIA OPTYMALIZATORÓW DO KONSTRUKCJI MONTAŻOWEJ • SKŁADA SIĘ ZE ŚRUBY TEOWEJ M8 ORAZ NAKRĘTKI KOŁNIERZOWEJ M8

PODKŁADKA UZIEMIAJĄCA


K-39



MATERIAŁ	STAL NIERDZEWNA
WYSOKOŚĆ [mm]	10
SZEROKOŚĆ [mm]	41
DŁUGOŚĆ [mm]	40
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	9
DODATKOWE INFORMACJE	• DEDYKOWANA PODKŁADKA DO POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH POMIĘDZY RAMĄ MODUŁU A KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ • KOMPATYBILNA Z ELEM. K-25, E-67

ZACISK DO PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO

K-46



MATERIAŁ	ALUMINIUM
WYSOKOŚĆ [mm]	22
SZEROKOŚĆ [mm]	38
DŁUGOŚĆ [mm]	40
ŚREDNICA OTWORÓW [mm]	11
DODATKOWE INFORMACJE	• DEDYKOWANY ZACISK DO WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ZA POMOCĄ DRUTU ODGROMOWEGO • KOMPATYBILNY Z ELEM. K-19, K-25, E-67

OPASKA KABLOWA MOCOWANA DO RAMY MODUŁU


K-49



MATERIAŁ	TWORZYWO SZTUCZNE
DŁUGOŚĆ [mm]	200
SZEROKOŚĆ [mm]	4,6
DODATKOWE INFORMACJE	• OPASKA KABLOWA Z DEDYKOWANYM MOCOWANIEM DO NASUNIĘCIA NA RAMĘ MODUŁU, MOSTEK TRAPEZOWY ORAZ MOSTEK NA BLACHODACHÓWKĘ

PŁYTA GUMOWA POD BALAST 320 × 450 × 4 MM


K-45-4



MATERIAŁ	GUMA EPDM
GRUBOŚĆ [mm]	3
SZEROKOŚĆ [mm]	320
DŁUGOŚĆ [mm]	450
DODATKOWE INFORMACJE	• DEDYKOWANA PŁYTA GUMOWA POD BALAST DO KONSTRUKCJI BALASTOWEJ NA MEMBRANĘ, CHRONIĄCA POWIERZCHNIĘ DACHU PRZED USZKODZENIEM • KOMPATYBILNA Z ELEM. K-45-3

PŁYTA GUMOWA POD BALAST 200 × 250 × 4 MM

K-45-5



MATERIAŁ	GUMA EPDM
GRUBOŚĆ [mm]	3
SZEROKOŚĆ [mm]	200
DŁUGOŚĆ [mm]	250
DODATKOWE INFORMACJE	• DEDYKOWANA PŁYTA GUMOWA POD BALAST DO KONSTRUKCJI BALASTOWEJ NA MEMBRANĘ, CHRONIĄCA POWIERZCHNIĘ DACHU PRZED USZKODZENIEM • KOMPATYBILNA Z ELEM. K-45-1200/2400



Produkcja w nowoczesnej i zautomatyzowanej fabryce oraz pewność najwyższej jakości produktów, to powody, dla których gwarancja na konstrukcje NeoSYS udzielana jest na 10 lat, z możliwością przedłużenia do 25 lat.

DYSTRYBUTOR

