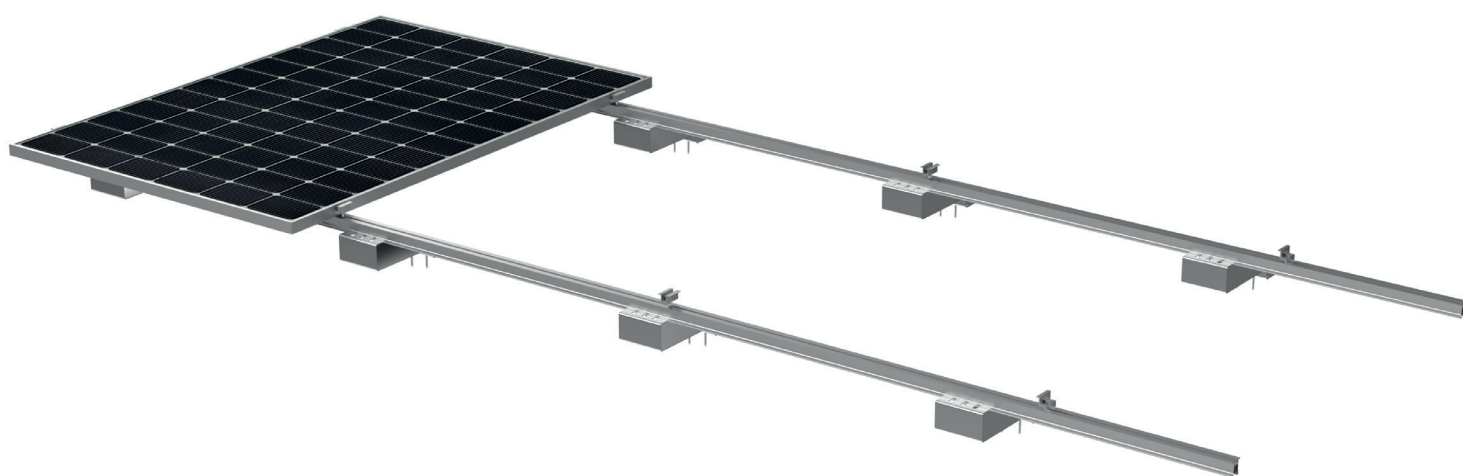


## KONSTRUKCJA NA DACH SKOŚNY KRYTY DACHÓWKĄ TYPU KARPIÓWKA

### UCHWYT MONTAŻOWY K-44-W



#### CHARAKTERYSTYKA

Uchwyt K-44-W pozwala na montaż na dachówce typu karpiówka o niestandardowej długości. Przez specjalnie zaprojektowany kształt nie ma konieczności szlifowania dachówki, ponadto duża powierzchnia uchwytu powoduje, że obciążenie zostaje rozłożone na połąć, co chroni dach przed uszkodzeniem.



PROSTY I SZYBKI MONTAŻ



BRAK KONIECZNOŚCI  
SZLIFOWANIA  
DACHÓWKI

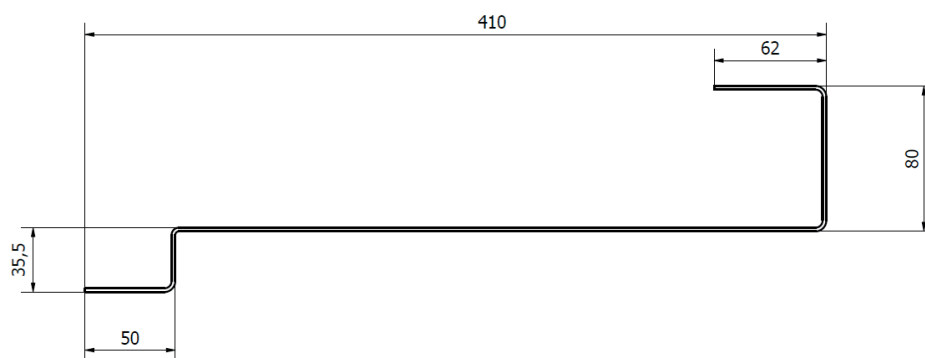
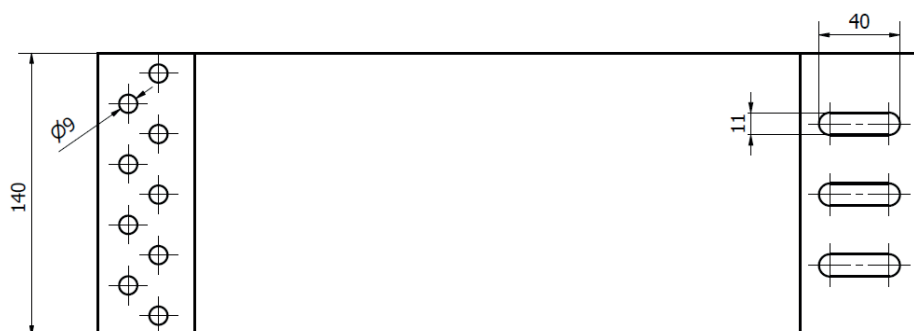


KOMPATYBILNOŚĆ  
Z WIĘKSZOŚCIĄ  
DACHÓWEK

	K-15-Regulowany	K-44	K-44-W
KĄT	5°	0°	0°
ZAKŁADKA	250 mm	do 50 mm	powyżej 50 mm

**OPIS KONSTRUKCJI Z UCHWYTEM MONTAŻOWYM K-44**

Uchwyt został wykonany z największą starannością oraz z jakością. Emiter Sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji ze względu na wykonanie elementu ze stali nierdzewnej. Montaż uchwyty odbywa się przez przykręcenie go do krokwi dachowych przy użyciu minimum dwóch wkrętów ze specjalnie zaprojektowanym gwintem do drewna. Dodatkowe otwory montażowe pozwalają na znalezienie odpowiedniego punktu w którym można przytwierdzić uchwyt do krokwi. Jest kompatybilny ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie firmy Keno sp. z o.o. Montaż uchwyty w każdym punkcie profilu przy użyciu śruby typu „T-eowego”.

**RYSUNEK TECHNICZNY**

**RYS.1 RZUT Z BOKU**

**RYS.2 RZUT Z GÓRY**