




# KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA

## DWUPODPOROWA


### KONSTRUKCJA K-33

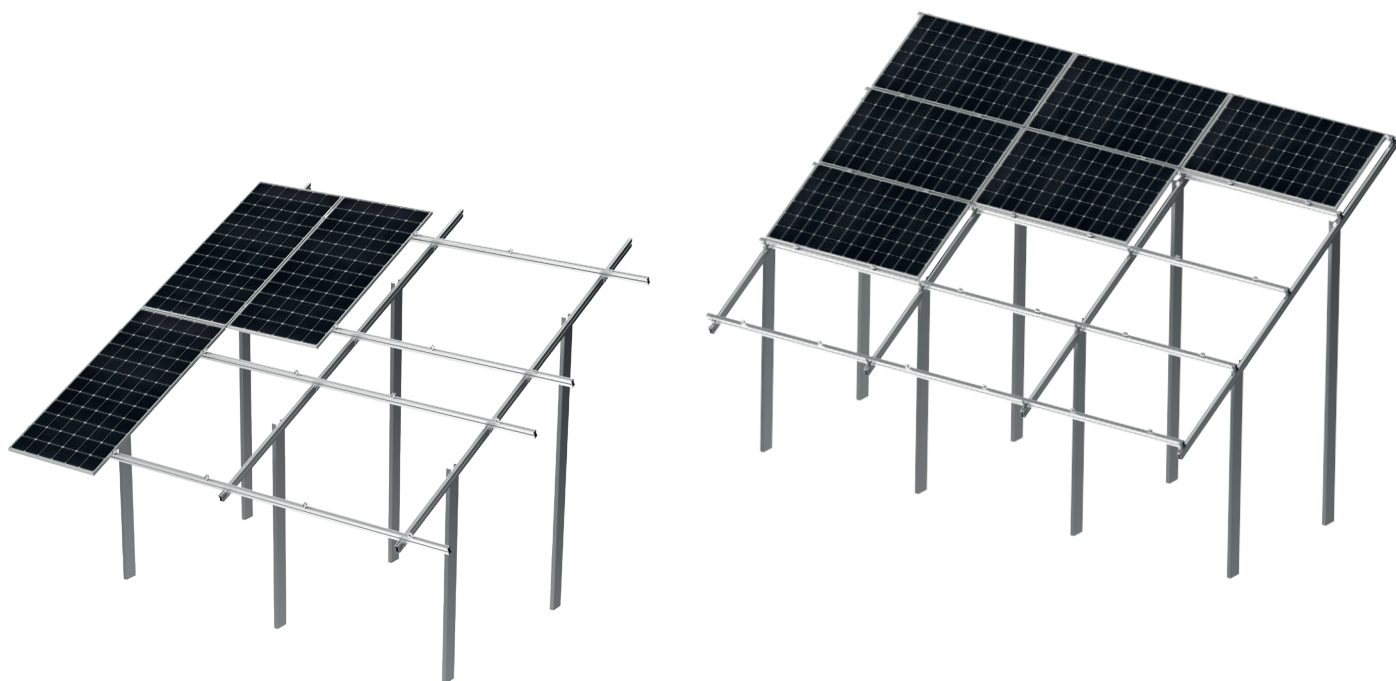

### CHARAKTERYSTYKA

Dwupodporowa konstrukcja wbijana, o kącie nachylenia 25°. Możliwość montażu modułów w czterech rzędach poziomo lub dwóch rzędach pionowo. Podpory w powłoce Magnelis.


**Konstrukcja dostępna w wariancie dedykowanym do modułów typu Bifacial.**



KOMPATYBILNOŚĆ  
Z WIĘKSZOŚCIĄ  
MODUŁÓW



MOŻLIWOŚĆ  
POZIOMOWANIA  
KONSTRUKCJI



MONTAŻ MODUŁÓW  
W UKŁADZIE PIONOWYM  
ORAZ POZIOMYM



MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI  
POD NOWE MODUŁY

## OPIS KONSTRUKCJI WOLNOSTOJACEJ DWUPODPOROWEJ

Emiter Sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, w przypadku konstrukcji z powłoką MAGNELIS możliwe jest jej wydłużenie do 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 2 rzędy pionowo oraz 4 rzędy poziomo. Konstrukcja pozwala również na montaż modułów typu bi-facial, w układzie 3 lub 4 w poziomie, w zależności od szerokości modułu. Montaż podpór za pomocą kafara lub koparki. Konstrukcja kompatybilna jest ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie marki Neosys.

