



KONSTRUKCJA WOLNOSTOJĄCA JEDNOPODPOROWA REGULOWANA DWURAMIENNA

KONSTRUKCJA K-22-RP

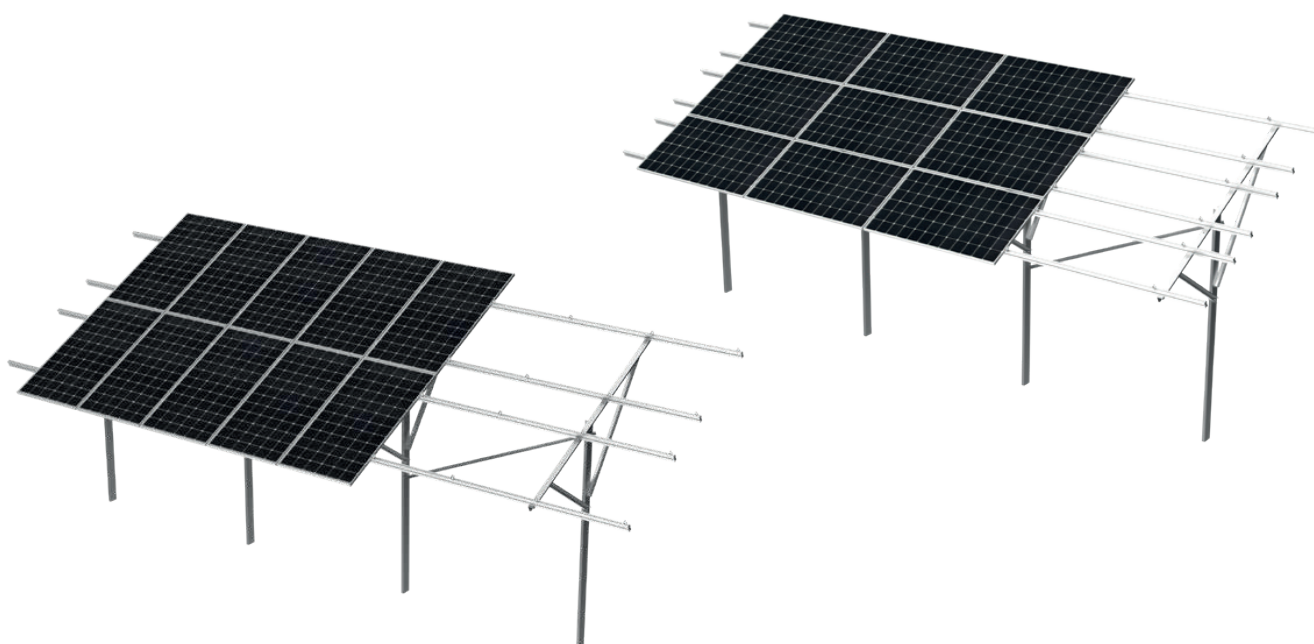

CHARAKTERYSTYKA


Jednopoziomowa, wbijana konstrukcja gruntowa, o kącie nachylenia 25°. Możliwość montażu modułów w trzech rzędach poziomo lub dwóch rzędach pionowo. Podpory w powłoce magnelis.



KOMPATYBILNOŚĆ
Z WIĘKSZOŚCIĄ
MODUŁÓW



MOŻLIWOŚĆ
POZIOMOWANIA
KONSTRUKCJI



MONTAŻ MODUŁÓW
W UKŁADZIE PIONOWYM
ORAZ POZIOMYM



MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI
POD NOWE MODUŁY

OPIS KONSTRUKCJI WOLNOSTOJACEJ DWURAMIENNEJ REGULOWANEJ

Emiter Sp. z o.o. udziela na powyższą konstrukcję 10-letniej gwarancji, w przypadku konstrukcji z powłoką MAGNELIS możliwe jest jej wydłużenie do 25 lat. Konstrukcja pozwala na montaż modułów w układzie 2 rzędy pionowo oraz 3 rzędy poziomo (TAB. 1). Montaż podpór za pomocą kafara lub koparki. Konstrukcja kompatybilna jest ze wszystkimi profilami montażowymi dostępnymi w ofercie marki Neosys.

2 RZĘDY PIONOWO

MAKS. DŁUGOŚĆ MODUŁU
1799 mm

3 RZĘDY POZIOMO

MAKS. SZEROKOŚĆ MODUŁU
1052 mm

